




Bestellbeispiel für einbaufertige Hydraulik-Schlauchleitungen

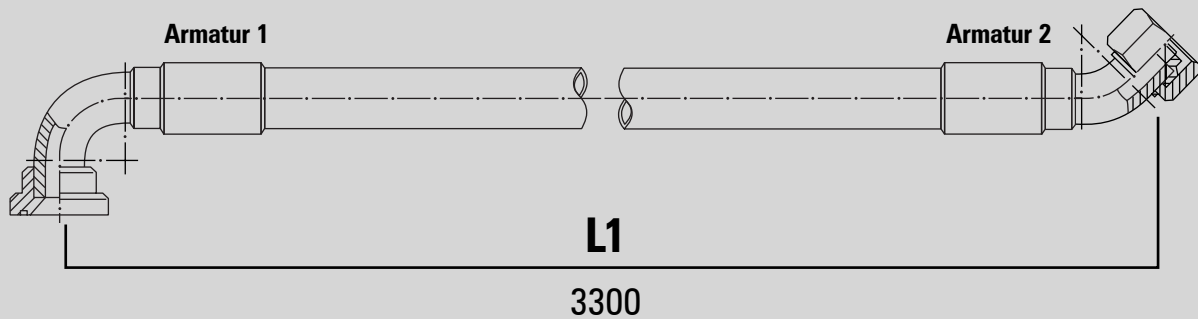


460 / 25 - 3000 SFS 90 / DKOS 45 V = 255

Schlauchtyp:
Nenndurchmesser:
Länge in mm (L1):
Armatur 1:
Armatur 2:

Verdrehwinkel = V:

Nur bei Schlauchleitungen mit beiderseitigen Bogenarmaturen.

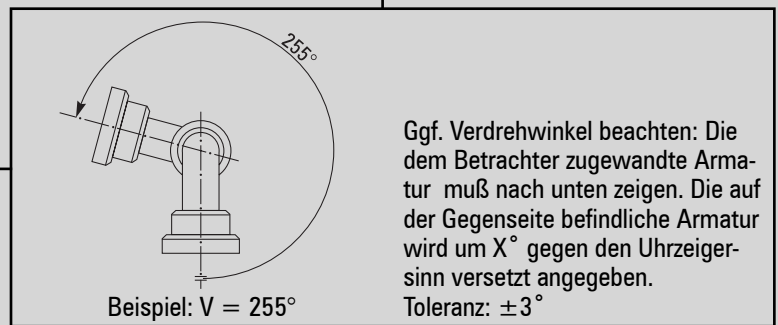

Zulässige Längenabweichungen

L1	Nenndurchmesser bis 25	Nenndurchmesser ab 32 bis 50	Nenndurchmesser ab 60 bis 100
bis 630	+ 7 mm - 3 mm	+ 12 mm - 4 mm	
über 630 bis 1250	+ 12 mm - 4 mm	+ 20 mm - 6 mm	+ 25 mm - 6 mm
über 1250 bis 2500	+ 20 mm - 6 mm	+25 mm - 6 mm	
über 2500 bis 8000		+ 1,5 % - 0,5 %	
über 8000		+ 3 % - 1 %	

Beachten Sie bitte für Einbau und Längenbestimmung unseren Leitfaden!