

## 2 Wege Stromregler




Verschiedene Ausführungen

# Abschaltventil unbetätigt offen








### OLEODINAMICA MARCHESINI

Anschlussgewinde	Bestell-Nr.	Bezeichnung	max. Durchfluss Lt./min	max. Betriebsdruck bar	Material Körper	
G3/8"	205-100-01000	FCR1T 60	60	350	Stahlguss	
G1/2"	205-100-01050	FCR1T80	80	350	Stahlguss	
G3/4"	205-100-01100	FCR1T 120	120	350	Stahlguss	

### 2-WegeStromregelventil

mit Umgehungs-RSV









Dasdruckkompensierte 2-WegeStromregelventil mit Umgehungsrückschlagventil ermöglicht eine weitgehend last- und viskositätisunabhängige Geschwindigkeitseinstellung der Verbraucher. Geregelter Volumenstrom von A nach B. Freier Durchfluss von B nach A.



Anschluss- größe	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Max. Volumen- strom von A zu Bin I/min	Max Volumenstrom	Maximal- druck in bar	Material Körper	zugehör Kontermi	
1/4"	240-072-01250	FT270-5-14	15	25	250	Stahl	240-100-01000	M17x1
3/8"	240-072-01300	FT270-5-38	25	50	250	Stahl	240-100-01050	M20x1
1/2"	240-072-01350	FT270-5-12	45	100	250	Stahl	240-100-01100	M25x1,5
3/4"	240-072-01400	FT270-5-34	75	150	250	Stahl	240-100-01150	M30x1,5
1"	240-072-01450	FT270-5-100	135	200	250	Stahl	240-100-01200	M40x1,5


### OLEODINAMICA MARCHESINI

- 1									
	Anschlussgröße	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Max. Volumen- strom von A zu Bin I/min	Max. Volumen- strom von Bzu Ain I/min	Maximaldruck in bar	Material Körper		
	1/4"	205-072-01000	VRFU14	17	25	250	Stahl		
	3/8"	205-072-01050	VRFU38	17	30	250	Stahl		
	1/2"	205-072-01100	VRFU12	28	45	250	Stahl		


## Mit Druck entspannter umgehen

Ihr Spezialist für alle Aufgaben rund um die Hydraulik und Pneumatik

JETZT **HIER KLICKEN** UND ONLINE ANFRAGEN!

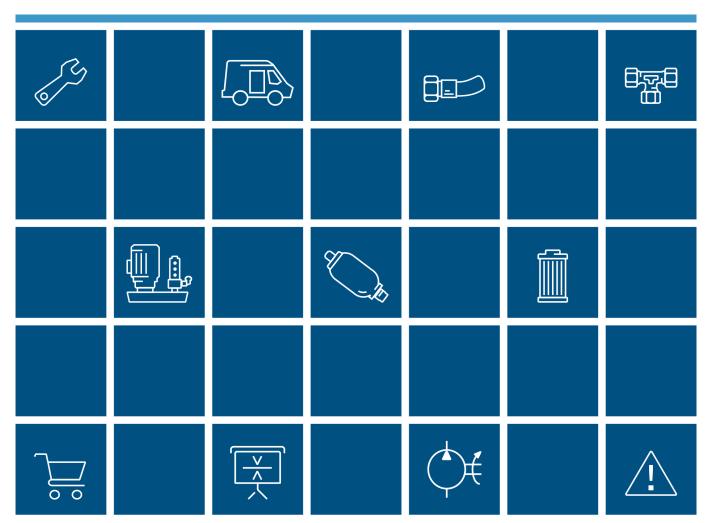

Weitere Informationen erhalten Sie hier:



Hydrobar® Hydraulik und Pneumatik GmbH Umberto-Nobile-Str. 16 71063 Sindelfingen (Flugfeld) www.hydrobar.de

