Hydrobar®

Verhinderung des Absenkens der Last im Falle eines Leitungsbruchs

Rohrbruchsicherungsventile 350 bar

20 l/min – 180 l/min, 1/4“ – 1“
zzgl. verschiedener Gehäuse.
Gehäuse für Rohrbruchsicherungen VUBA.

www.hydrobar.de

Rohrbruchsicherungsventil und Gehäuse



OLEODINAMICA MARCHESINI

Das Rohrbruchsicherungsventil ist ein Sicherheitsventil und wird so nah wie möglich am Zylinder verbaut. Im Idealfall ist dies direkt in der Öleinlassverschraubung. Es wird eingesetz um ein Absenken der Last im Falle eines Leitungsbruchs zu verhindern. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass diese Ventile für die jeweiligen Einsatzbedingungen eingestellt werden.

Rohrbruchsicherungsventil					Rohrbruchsicherungsgehäuse	
Anschlussgröße	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Max. Volumenstrom in l/min	Maximaldruck in bar	IG - IG	AG - IG
1/4"	205-014-01000	VUBA14	20	350	205-014-01250	205-014-01500
3/8"	205-014-01050	VUBA38	50	350	205-014-01300	205-014-01550
1/2"	205-014-01100	VUBA12	80	350	205-014-01350	205-014-01600
3/4"	205-014-01150	VUBA34	140	350	205-014-01400	205-014-01650
1"	205-014-01200	VUBA100	180	350	205-014-01450	205-014-01700

Gehäuse für Rohrbruchsicherung VUBA				
Anschlussgröße	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Gesamtlänge in mm	Maximaldruck in bar
1/4“	205-014-01250	MFF14	50	350
3/8“	205-014-01300	MFF38	58	350
1/2“	205-014-01350	MFF12	62	350
3/4“	205-014-01400	MFF34	75	350
1“	205-014-01450	MFF100	85	350

OLEODINAMICA MARCHESINI

Gehäuse für Rohrbruchsicherung VUBA				
Anschlussgröße	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Gesamtlänge in mm	Maximaldruck in bar
1/4“	205-014-01500	MMF14	50	350
3/8“	205-014-01550	MMF38	58	350
1/2“	205-014-01600	MMF12	62	350
3/4“	205-014-01650	MMF34	75	350
1“	205-014-01700	MMF100	85	350

OLEODINAMICA MARCHESINI

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Mit Druck entspannter umgehen

Ihr Spezialist für alle Aufgaben rund um die Hydraulik und Pneumatik

JETZT **HIER KLICKEN** UND ONLINE ANFRAGEN!

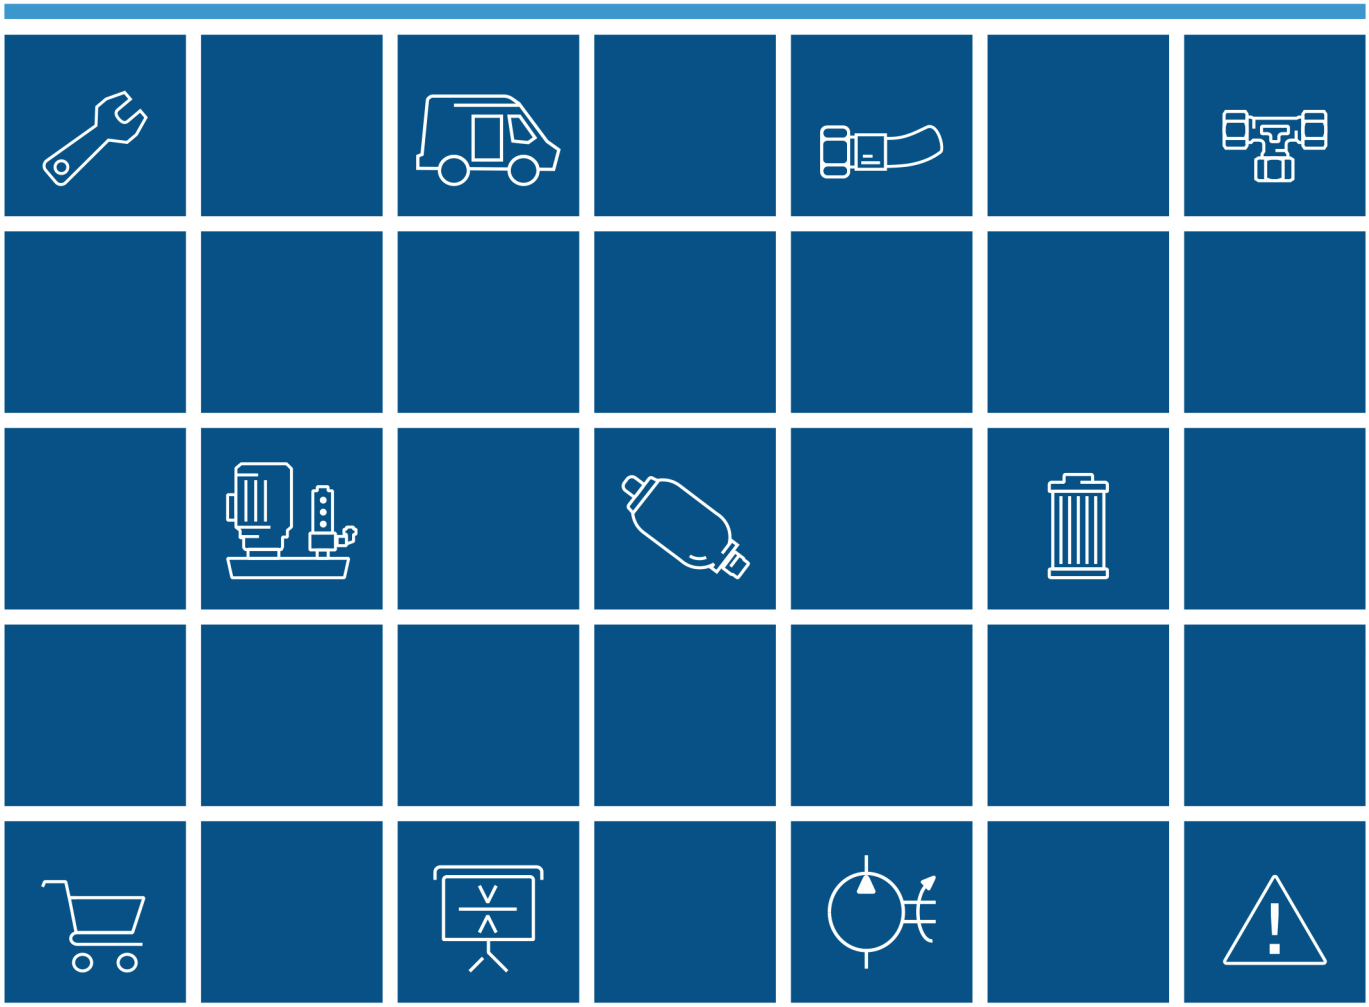

Weitere Informationen erhalten Sie hier:

Telefon 0 70 31.49 94-0
Telefax 0 70 31.49 94-90
verkauf@hydrobar.de

Hydrobar®
Hydraulik und Pneumatik GmbH
Umberto-Nobile-Str. 16
71063 Sindelfingen (Flugfeld)
www.hydrobar.de

Technische Änderungen, auch ohne Vorankündigungen, vorbehalten. Für die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben ist der Hersteller verantwortlich. Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend.