



2/2 Wegesitzventile VDB





beidseitig gesperrt - 12VDC - 24VDC - 220VDC



40 l/min 150 l/min, 1/4" 1" IG
12/24 V DC, 230 V AC
Im Alu-/Stahlgehäuse erhältlich.

2/2-Wege Sitzventile beidseitig dicht



12V DC

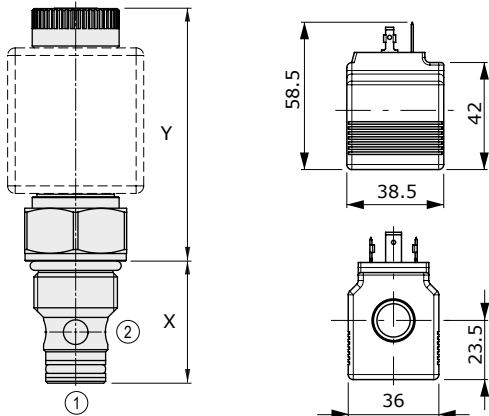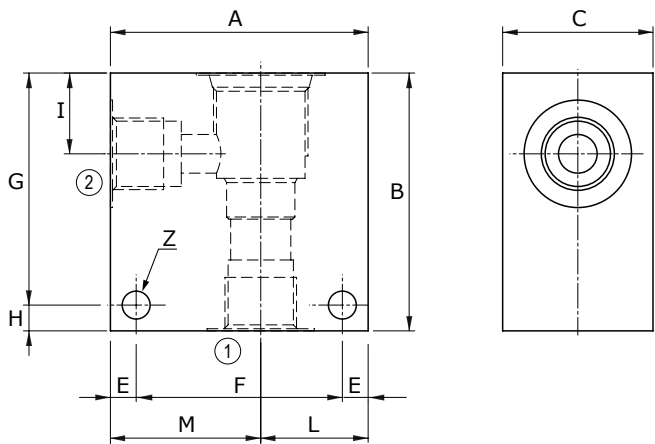

								Maße Körper in mm											Maße Patrone in mm			
	Anschlussgröße	Material Körper	Bestellnummer	max. Volumenstrom in l/min	P max. Patrone in bar	P max. Körper in bar	Leckage bei 210bar in ccm/min	A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	Z	X	Y	Gewinde	Bohrungs- typ
Stromlos offen ohne Notbetätigung	1/4"	Alu	231-910-01000	40	380	210	0,5	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	67,2	3/4-16 UNF	SAE08/2
	1/4"	Stahl	231-910-01050	40	380	350	0,5	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	67,2	3/4-16 UNF	SAE08/2
	3/8"	Alu	231-910-01400	40	380	210	0,5	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	67,2	3/4-16 UNF	SAE08/2
	3/8"	Stahl	231-910-01450	40	380	350	0,5	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	67,2	3/4-16 UNF	SAE08/2
	1/2"	Alu	231-910-01800	70	380	210	0,5	60,0	60,0	35,0	6,0	48,0	54,0	6,0	18,8	25,0	35,0	6,5	32,3	66,9	7/8-14 UNF	SAE10/2
	1/2"	Stahl	231-910-01850	70	380	350	0,5	60,0	60,0	35,0	6,0	48,0	54,0	6,0	18,8	25,0	35,0	6,5	32,3	66,9	7/8-14 UNF	SAE10/2
	3/4"	Alu	231-910-02200	150	380	210	1,0	70,0	90,0	40,0	8,0	54,0	82,0	8,0	25,0	30,0	40,0	8,5	45,0	61,1	1 1/16-12 UNF	SAE12/2
	3/4"	Stahl	231-910-02250	150	380	350	1,0	70,0	90,0	40,0	8,0	54,0	82,0	8,0	25,0	30,0	40,0	8,5	45,0	61,1	1 1/16-12 UNF	SAE12/2
1"	Alu	231-910-02600	150	380	210	1,0	85,0	100,0	60,0	10,0	65,0	90,0	10,0	23,5	40,0	45,0	10,5	46,0	61,2	1 5/16-12 UNF	SAE16/2	
1"	Stahl	231-910-02650	150	380	350	1,0	85,0	100,0	60,0	10,0	65,0	90,0	10,0	23,5	40,0	45,0	10,5	46,0	61,2	1 5/16-12 UNF	SAE16/2	
Stromlos offen Notbetätigung mit Druckknopfbetätigung	1/4"	Alu	231-910-01100	40	380	210	0,5	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	90,1	3/4-16 UNF	SAE08/2
	1/4"	Stahl	231-910-01150	40	380	350	0,5	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	90,1	3/4-16 UNF	SAE08/2
	3/8"	Alu	231-910-01500	40	380	210	0,5	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	90,1	3/4-16 UNF	SAE08/2
	3/8"	Stahl	231-910-01550	40	380	350	0,5	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	90,1	3/4-16 UNF	SAE08/2
	1/2"	Alu	231-910-01900	70	380	210	0,5	60,0	60,0	35,0	6,0	48,0	54,0	6,0	18,8	25,0	35,0	6,5	32,3	89,8	7/8-14 UNF	SAE10/2
	1/2"	Stahl	231-910-01950	70	380	350	0,5	60,0	60,0	35,0	6,0	48,0	54,0	6,0	18,8	25,0	35,0	6,5	32,3	89,8	7/8-14 UNF	SAE10/2
	3/4"	Alu	231-910-02300	150	380	210	1,0	70,0	90,0	40,0	8,0	54,0	82,0	8,0	25,0	30,0	40,0	8,5	45,0	84,0	1 1/16-12 UNF	SAE12/2
	3/4"	Stahl	231-910-02350	150	380	350	1,0	70,0	90,0	40,0	8,0	54,0	82,0	8,0	25,0	30,0	40,0	8,5	45,0	84,0	1 1/16-12 UNF	SAE12/2
1"	Alu	231-910-02700	150	380	210	1,0	85,0	100,0	60,0	10,0	65,0	90,0	10,0	23,5	40,0	45,0	10,5	46,0	84,1	1 5/16-12 UNF	SAE16/2	
1"	Stahl	231-910-02750	150	380	350	1,0	85,0	100,0	60,0	10,0	65,0	90,0	10,0	23,5	40,0	45,0	10,5	46,0	84,1	1 5/16-12 UNF	SAE16/2	
Stromlos geschlossen ohne Notbetätigung	1/4"	Alu	231-910-01200	40	380	210	0,5	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	63,3	3/4-16 UNF	SAE08/2
	1/4"	Stahl	231-910-01250	40	380	350	0,5	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	63,3	3/4-16 UNF	SAE08/2
	3/8"	Alu	231-910-01600	40	380	210	0,5	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	63,3	3/4-16 UNF	SAE08/2
	3/8"	Stahl	231-910-01650	40	380	350	0,5	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	63,3	3/4-16 UNF	SAE08/2
	1/2"	Alu	231-910-02000	70	380	210	0,5	60,0	60,0	35,0	6,0	48,0	54,0	6,0	18,8	25,0	35,0	6,5	32,3	63,0	7/8-14 UNF	SAE10/2
	1/2"	Stahl	231-910-02050	70	380	350	0,5	60,0	60,0	35,0	6,0	48,0	54,0	6,0	18,8	25,0	35,0	6,5	32,3	63,0	7/8-14 UNF	SAE10/2
	3/4"	Alu	231-910-02400	150	380	210	1,0	70,0	90,0	40,0	8,0	54,0	82,0	8,0	25,0	30,0	40,0	8,5	45,0	57,2	1 1/16-12 UNF	SAE12/2
	3/4"	Stahl	231-910-02450	150	380	350	1,0	70,0	90,0	40,0	8,0	54,0	82,0	8,0	25,0	30,0	40,0	8,5	45,0	57,2	1 1/16-12 UNF	SAE12/2
1"	Alu	231-910-02800	150	380	210	1,0	85,0	100,0	60,0	10,0	65,0	90,0	10,0	23,5	40,0	45,0	10,5	46,0	57,3	1 5/16-12 UNF	SAE16/2	
1"	Stahl	231-910-02850	150	380	350	1,0	85,0	100,0	60,0	10,0	65,0	90,0	10,0	23,5	40,0	45,0	10,5	46,0	57,3	1 5/16-12 UNF	SAE16/2	
Stromlos geschlossen Notbetätigung mit Schraubbetätigung	1/4"	Alu	231-910-01300	40	380	210	0,5	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	77,8	3/4-16 UNF	SAE08/2
	1/4"	Stahl	231-910-01350	40	380	350	0,5	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	77,8	3/4-16 UNF	SAE08/2
	3/8"	Alu	231-910-01700	40	380	210	0,5	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	77,8	3/4-16 UNF	SAE08/2
	3/8"	Stahl	231-910-01750	40	380	350	0,5	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	77,8	3/4-16 UNF	SAE08/2
	1/2"	Alu	231-910-02100	70	380	210	0,5	60,0	60,0	35,0	6,0	48,0	54,0	6,0	18,8	25,0	35,0	6,5	32,3	77,5	7/8-14 UNF	SAE10/2
	1/2"	Stahl	231-910-02150	70	380	350	0,5	60,0	60,0	35,0	6,0	48,0	54,0	6,0	18,8	25,0	35,0	6,5	32,3	77,5	7/8-14 UNF	SAE10/2
	3/4"	Alu	231-910-02500	150	380	210	1,0	70,0	90,0	40,0	8,0	54,0	82,0	8,0	25,0	30,0	40,0	8,5	45,0	71,7	1 1/16-12 UNF	SAE12/2
	3/4"	Stahl	231-910-02550	150	380	350	1,0	70,0	90,0	40,0	8,0	54,0	82,0	8,0	25,0	30,0	40,0	8,5	45,0	71,7	1 1/16-12 UNF	SAE12/2
	1"	Alu	231-910-02900	150	380	210	1,0	85,0	100,0	60,0	10,0	65,0	90,0	10,0	23,5	40,0	45,0	10,5	46,0	71,8	1 5/16-12 UNF	SAE16/2
1"	Stahl	231-910-02950	150	380	350	1,0	85,0	100,0	60,0	10,0	65,0	90,0	10,0	23,5	40,0	45,0	10,5	46,0	71,8	1 5/16-12 UNF	SAE16/2	

2/2-Wege Sitzventile beidseitig dicht




24V DC

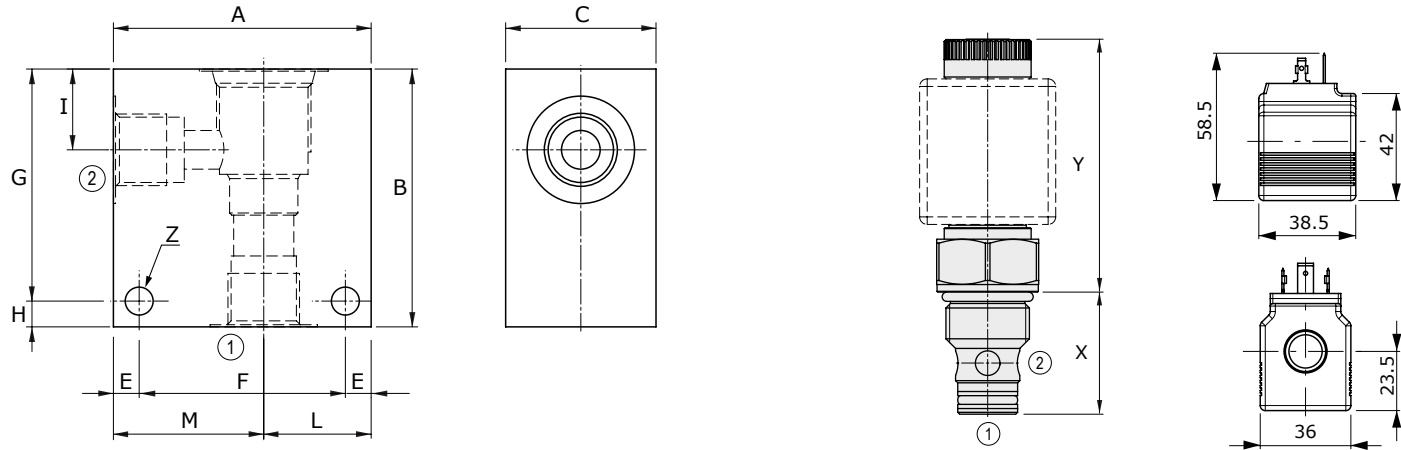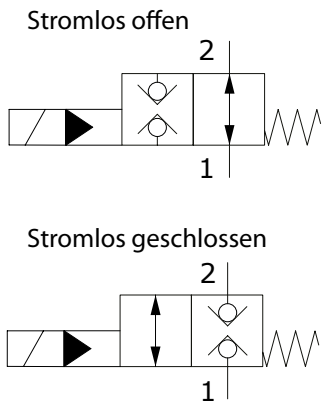

	Anschlussgröße	Material Körper	Bestellnummer	max. Volumenstrom in l/min	P max. Patrone in bar	P max. Körper in bar	Leckage bei 210bar in ccm/min	Maße Körper in mm											Maße Patrone in mm		Gewinde	Bohrungs-typ
								A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	Z	X	Y		
Stromlos offen ohne Notbetätigung	1/4"	Alu	231-920-01000	40	380	210	0,5	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	67,2	3/4-16 UNF	SAE08/2
	1/4"	Stahl	231-920-01050	40	380	350	0,5	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	67,2	3/4-16 UNF	SAE08/2
	3/8"	Alu	231-920-01400	40	380	210	0,5	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	67,2	3/4-16 UNF	SAE08/2
	3/8"	Stahl	231-920-01450	40	380	350	0,5	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	67,2	3/4-16 UNF	SAE08/2
	1/2"	Alu	231-920-01800	70	380	210	0,5	60,0	60,0	35,0	6,0	48,0	54,0	6,0	18,8	25,0	35,0	6,5	32,3	66,9	7/8-14 UNF	SAE10/2
	1/2"	Stahl	231-920-01850	70	380	350	0,5	60,0	60,0	35,0	6,0	48,0	54,0	6,0	18,8	25,0	35,0	6,5	32,3	66,9	7/8-14 UNF	SAE10/2
	3/4"	Alu	231-920-02200	150	380	210	1,0	70,0	90,0	40,0	8,0	54,0	82,0	8,0	25,0	30,0	40,0	8,5	45,0	61,1	1 1/16-12 UNF	SAE12/2
	3/4"	Stahl	231-920-02250	150	380	350	1,0	70,0	90,0	40,0	8,0	54,0	82,0	8,0	25,0	30,0	40,0	8,5	45,0	61,1	1 1/16-12 UNF	SAE12/2
	1"	Alu	231-920-02600	150	380	210	1,0	85,0	100,0	60,0	10,0	65,0	90,0	10,0	23,5	40,0	45,0	10,5	46,0	61,2	1 5/16-12 UNF	SAE16/2
Stromlos offen Notbetätigung mit Druckknopfbetätigung	1/4"	Alu	231-920-01100	40	380	210	0,5	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	90,1	3/4-16 UNF	SAE08/2
	1/4"	Stahl	231-920-01150	40	380	350	0,5	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	90,1	3/4-16 UNF	SAE08/2
	3/8"	Alu	231-920-01500	40	380	210	0,5	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	90,1	3/4-16 UNF	SAE08/2
	3/8"	Stahl	231-920-01550	40	380	350	0,5	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	90,1	3/4-16 UNF	SAE08/2
	1/2"	Alu	231-920-01900	70	380	210	0,5	60,0	60,0	35,0	6,0	48,0	54,0	6,0	18,8	25,0	35,0	6,5	32,3	89,8	7/8-14 UNF	SAE10/2
	1/2"	Stahl	231-920-01950	70	380	350	0,5	60,0	60,0	35,0	6,0	48,0	54,0	6,0	18,8	25,0	35,0	6,5	32,3	89,8	7/8-14 UNF	SAE10/2
	3/4"	Alu	231-920-02300	150	380	210	1,0	70,0	90,0	40,0	8,0	54,0	82,0	8,0	25,0	30,0	40,0	8,5	45,0	84,0	1 1/16-12 UNF	SAE12/2
	3/4"	Stahl	231-920-02350	150	380	350	1,0	70,0	90,0	40,0	8,0	54,0	82,0	8,0	25,0	30,0	40,0	8,5	45,0	84,0	1 1/16-12 UNF	SAE12/2
	1"	Alu	231-920-02700	150	380	210	1,0	85,0	100,0	60,0	10,0	65,0	90,0	10,0	23,5	40,0	45,0	10,5	46,0	84,1	1 5/16-12 UNF	SAE16/2
Stromlos geschlossen ohne Notbetätigung	1/4"	Alu	231-920-01200	40	380	210	0,5	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	63,3	3/4-16 UNF	SAE08/2
	1/4"	Stahl	231-920-01250	40	380	350	0,5	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	63,3	3/4-16 UNF	SAE08/2
	3/8"	Alu	231-920-01600	40	380	210	0,5	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	63,3	3/4-16 UNF	SAE08/2
	3/8"	Stahl	231-920-01650	40	380	350	0,5	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	63,3	3/4-16 UNF	SAE08/2
	1/2"	Alu	231-920-02000	70	380	210	0,5	60,0	60,0	35,0	6,0	48,0	54,0	6,0	18,8	25,0	35,0	6,5	32,3	63,0	7/8-14 UNF	SAE10/2
	1/2"	Stahl	231-920-02050	70	380	350	0,5	60,0	60,0	35,0	6,0	48,0	54,0	6,0	18,8	25,0	35,0	6,5	32,3	63,0	7/8-14 UNF	SAE10/2
	3/4"	Alu	231-920-02400	150	380	210	1,0	70,0	90,0	40,0	8,0	54,0	82,0	8,0	25,0	30,0	40,0	8,5	45,0	57,2	1 1/16-12 UNF	SAE12/2
	3/4"	Stahl	231-920-02450	150	380	350	1,0	70,0	90,0	40,0	8,0	54,0	82,0	8,0	25,0	30,0	40,0	8,5	45,0	57,2	1 1/16-12 UNF	SAE12/2
	1"	Alu	231-920-02800	150	380	210	1,0	85,0	100,0	60,0	10,0	65,0	90,0	10,0	23,5	40,0	45,0	10,5	46,0	57,3	1 5/16-12 UNF	SAE16/2
Stromlos geschlossen Notbetätigung mit Schraubbetätigung	1/4"	Alu	231-920-01300	40	380	210	0,5	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	77,8	3/4-16 UNF	SAE08/2
	1/4"	Stahl	231-920-01350	40	380	350	0,5	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	77,8	3/4-16 UNF	SAE08/2
	3/8"	Alu	231-920-01700	40	380	210	0,5	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	77,8	3/4-16 UNF	SAE08/2
	3/8"	Stahl	231-920-01750	40	380	350	0,5	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	77,8	3/4-16 UNF	SAE08/2
	1/2"	Alu	231-920-02100	70	380	210	0,5	60,0	60,0	35,0	6,0	48,0	54,0	6,0	18,8	25,0	35,0	6,5	32,3	77,5	7/8-14 UNF	SAE10/2
	1/2"	Stahl	231-920-02150	70	380	350	0,5	60,0	60,0	35,0	6,0	48,0	54,0	6,0	18,8	25,0	35,0	6,5	32,3	77,5	7/8-14 UNF	SAE10/2
	3/4"	Alu	231-920-02500	150	380	210	1,0	70,0	90,0	40,0	8,0	54,0	82,0	8,0	25,0	30,0	40,0	8,5	45,0	71,7	1 1/16-12 UNF	SAE12/2
	3/4"	Stahl	231-920-02550	150	380	350	1,0	70,0	90,0	40,0	8,0	54,0	82,0	8,0	25,0	30,0	40,0	8,5	45,0	71,7	1 1/16-12 UNF	SAE12/2
	1"	Alu	231-920-02900	150	380	210	1,0	85,0	100,0	60,0	10,0	65,0	90,0	10,0	23,5	40,0	45,0	10,5	46,0	71,8	1 5/16-12 UNF	SAE16/2
Stromlos geschlossen	1"	Stahl	231-920-02950	150	380	350	1,0	85,0	100,0	60,0	10,0	65,0	90,0	10,0	23,5	40,0	45,0	10,5	46,0	71,8	1 5/16-12 UNF	SAE16/2

2/2-Wege Sitzventile beidseitig dicht

220V DC

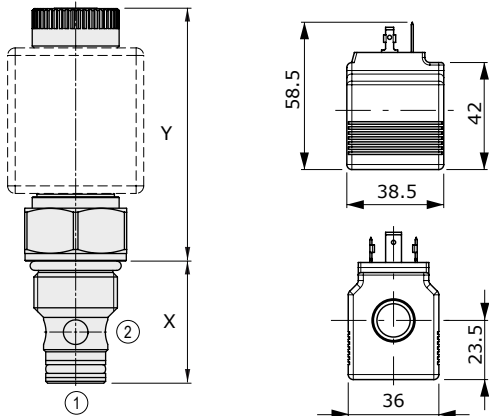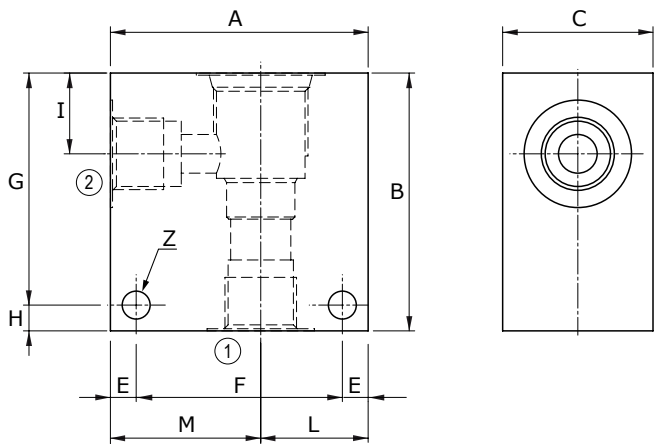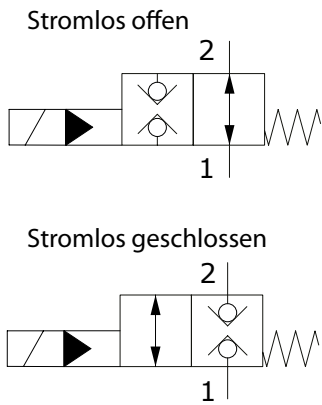


								Maße Körper in mm											Maße Patrone in mm		Gewinde	Bohrungs- typ
								A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	Z	X	Y		
Stromlos offen ohne Notbetätigung	1/4"	Alu	231-930-01000	40	380	210	0,5	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	67,2	3/4-16 UNF	SAE08/2
	1/4"	Stahl	231-930-01050	40	380	350	0,5	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	67,2	3/4-16 UNF	SAE08/2
	3/8"	Alu	231-930-01400	40	380	210	0,5	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	67,2	3/4-16 UNF	SAE08/2
	3/8"	Stahl	231-930-01450	40	380	350	0,5	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	67,2	3/4-16 UNF	SAE08/2
	1/2"	Alu	231-930-01800	70	380	210	0,5	60,0	60,0	35,0	6,0	48,0	54,0	6,0	18,8	25,0	35,0	6,5	32,3	66,9	7/8-14 UNF	SAE10/2
	1/2"	Stahl	231-930-01850	70	380	350	0,5	60,0	60,0	35,0	6,0	48,0	54,0	6,0	18,8	25,0	35,0	6,5	32,3	66,9	7/8-14 UNF	SAE10/2
	3/4"	Alu	231-930-02200	150	380	210	1,0	70,0	90,0	40,0	8,0	54,0	82,0	8,0	25,0	30,0	40,0	8,5	45,0	61,1	1 1/16-12 UNF	SAE12/2
	3/4"	Stahl	231-930-02250	150	380	350	1,0	70,0	90,0	40,0	8,0	54,0	82,0	8,0	25,0	30,0	40,0	8,5	45,0	61,1	1 1/16-12 UNF	SAE12/2
	1"	Alu	231-930-02600	150	380	210	1,0	85,0	100,0	60,0	10,0	65,0	90,0	10,0	23,5	40,0	45,0	10,5	46,0	61,2	1 5/16-12 UNF	SAE16/2
	1"	Stahl	231-930-02650	150	380	350	1,0	85,0	100,0	60,0	10,0	65,0	90,0	10,0	23,5	40,0	45,0	10,5	46,0	61,2	1 5/16-12 UNF	SAE16/2
Stromlos offen Notbetätigung mit Druckknopf	1/4"	Alu	231-930-01100	40	380	210	0,5	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	90,1	3/4-16 UNF	SAE08/2
	1/4"	Stahl	231-930-01150	40	380	350	0,5	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	90,1	3/4-16 UNF	SAE08/2
	3/8"	Alu	231-930-01500	40	380	210	0,5	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	90,1	3/4-16 UNF	SAE08/2
	3/8"	Stahl	231-930-01550	40	380	350	0,5	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	90,1	3/4-16 UNF	SAE08/2
	1/2"	Alu	231-930-01900	70	380	210	0,5	60,0	60,0	35,0	6,0	48,0	54,0	6,0	18,8	25,0	35,0	6,5	32,3	89,8	7/8-14 UNF	SAE10/2
	1/2"	Stahl	231-930-01950	70	380	350	0,5	60,0	60,0	35,0	6,0	48,0	54,0	6,0	18,8	25,0	35,0	6,5	32,3	89,8	7/8-14 UNF	SAE10/2
	3/4"	Alu	231-930-02300	150	380	210	1,0	70,0	90,0	40,0	8,0	54,0	82,0	8,0	25,0	30,0	40,0	8,5	45,0	84,0	1 1/16-12 UNF	SAE12/2
	3/4"	Stahl	231-930-02350	150	380	350	1,0	70,0	90,0	40,0	8,0	54,0	82,0	8,0	25,0	30,0	40,0	8,5	45,0	84,0	1 1/16-12 UNF	SAE12/2
	1"	Alu	231-930-02700	150	380	210	1,0	85,0	100,0	60,0	10,0	65,0	90,0	10,0	23,5	40,0	45,0	10,5	46,0	84,1	1 5/16-12 UNF	SAE16/2
	1"	Stahl	231-930-02750	150	380	350	1,0	85,0	100,0	60,0	10,0	65,0	90,0	10,0	23,5	40,0	45,0	10,5	46,0	84,1	1 5/16-12 UNF	SAE16/2
Stromlos geschlossen ohne Notbetätigung	1/4"	Alu	231-930-01200	40	380	210	0,5	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	63,3	3/4-16 UNF	SAE08/2
	1/4"	Stahl	231-930-01250	40	380	350	0,5	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	63,3	3/4-16 UNF	SAE08/2
	3/8"	Alu	231-930-01600	40	380	210	0,5	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	63,3	3/4-16 UNF	SAE08/2
	3/8"	Stahl	231-930-01650	40	380	350	0,5	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	63,3	3/4-16 UNF	SAE08/2
	1/2"	Alu	231-930-02000	70	380	210	0,5	60,0	60,0	35,0	6,0	48,0	54,0	6,0	18,8	25,0	35,0	6,5	32,3	63,0	7/8-14 UNF	SAE10/2
	1/2"	Stahl	231-930-02050	70	380	350	0,5	60,0	60,0	35,0	6,0	48,0	54,0	6,0	18,8	25,0	35,0	6,5	32,3	63,0	7/8-14 UNF	SAE10/2
	3/4"	Alu	231-930-02400	150	380	210	1,0	70,0	90,0	40,0	8,0	54,0	82,0	8,0	25,0	30,0	40,0	8,5	45,0	57,2	1 1/16-12 UNF	SAE12/2
	3/4"	Stahl	231-930-02450	150	380	350	1,0	70,0	90,0	40,0	8,0	54,0	82,0	8,0	25,0	30,0	40,0	8,5	45,0	57,2	1 1/16-12 UNF	SAE12/2
	1"	Alu	231-930-02800	150	380	210	1,0	85,0	100,0	60,0	10,0	65,0	90,0	10,0	23,5	40,0	45,0	10,5	46,0	57,3	1 5/16-12 UNF	SAE16/2
	1"	Stahl	231-930-02850	150	380	350	1,0	85,0	100,0	60,0	10,0	65,0	90,0	10,0	23,5	40,0	45,0	10,5	46,0	57,3	1 5/16-12 UNF	SAE16/2
Stromlos geschlossen Notbetätigung mit Schraubbetätigung	1/4"	Alu	231-930-01300	40	380	210	0,5	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	77,8	3/4-16 UNF	SAE08/2
	1/4"	Stahl	231-930-01350	40	380	350	0,5	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	77,8	3/4-16 UNF	SAE08/2
	3/8"	Alu	231-930-01700	40	380	210	0,5	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	77,8	3/4-16 UNF	SAE08/2
	3/8"	Stahl	231-930-01750	40	380	350	0,5	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	77,8	3/4-16 UNF	SAE08/2
	1/2"	Alu	231-930-02100	70	380	210	0,5	60,0	60,0	35,0	6,0	48,0	54,0	6,0	18,8	25,0	35,0	6,5	32,3	77,5	7/8-14 UNF	SAE10/2
	1/2"	Stahl	231-930-02150	70	380	350	0,5	60,0	60,0	35,0	6,0	48,0	54,0	6,0	18,8	25,0	35,0	6,5	32,3	77,5	7/8-14 UNF	SAE10/2
	3/4"	Alu	231-930-02500	150	380	210	1,0	70,0	90,0	40,0	8,0	54,0	82,0	8,0	25,0	30,0	40,0	8,5	45,0	71,7	1 1/16-12 UNF	SAE12/2
	3/4"	Stahl	231-930-02550	150	380	350	1,0	70,0	90,0	40,0	8,0	54,0	82,0	8,0	25,0	30,0	40,0	8,5	45,0	71,7	1 1/16-12 UNF	SAE12/2
	1"	Alu	231-930-02900	150	380	210	1,0	85,0	100,0	60,0	10,0	65,0	90,0	10,0	23,5	40,0	45,0	10,5	46,0	71,8	1 5/16-12 UNF	SAE16/2
	1"	Stahl	231-930-02950	150	380	350	1,0	85,0	100,0	60,0	10,0	65,0	90,0	10,0	23,5	40,0	45,0	10,5	46,0	71,8	1 5/16-12 UNF	SAE16/2

Mit Druck entspannter umgehen

Ihr Spezialist für alle Aufgaben rund um die Hydraulik und Pneumatik

JETZT HIER KLICKEN UND ONLINE ANFRAGEN!

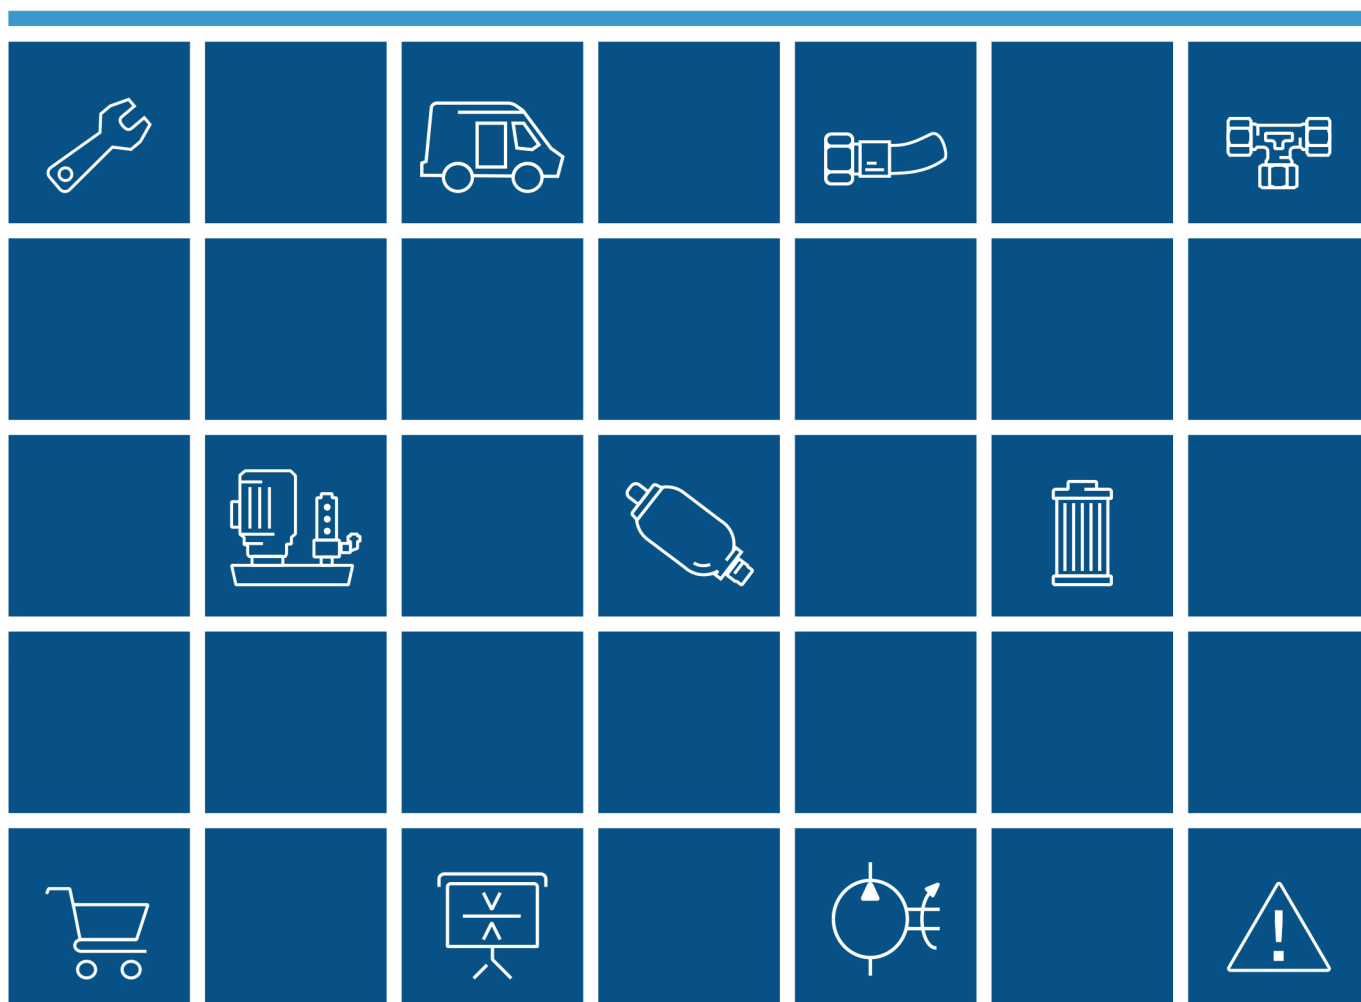

Weitere Informationen erhalten Sie hier:



Telefon 0 70 31.49 94-0
Telefax 0 70 31.49 94-90
verkauf@hydrobar.de

Hydrobar®
Hydraulik und Pneumatik GmbH
Umberto-Nobile-Str. 16
71063 Sindelfingen (Flugfeld)
www.hydrobar.de

