



2/2 Wegesitzventile VEB




einseitig gesperrt - 12VDC - 24VDC - 220VDC



40 l/min 150 l/min, 1/4" 1" IG
12/24 V DC, 230 V AC
Im Alu-/Stahlgehäuse erhältlich.

2/2-Wege Sitzventile einseitig dicht



12V DC

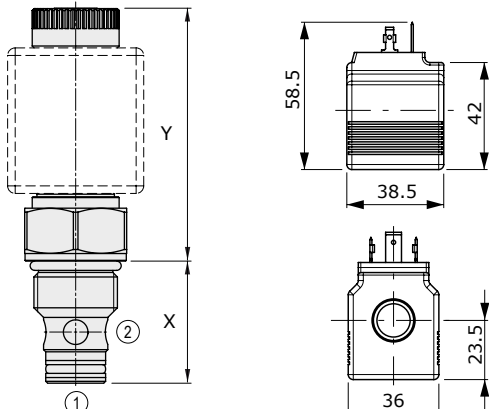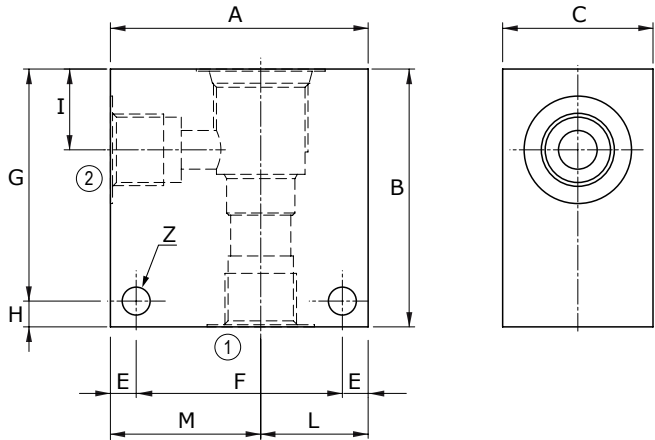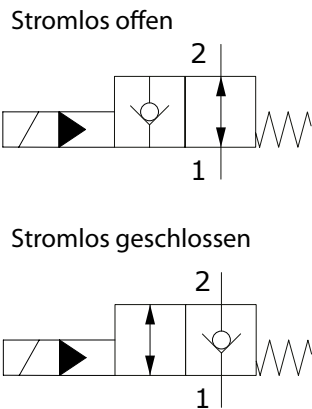

							Maße Körper in mm												Maße Patrone in mm		Gewinde	Bohrungs- typ
	Anschlussgröße	Material Körper	Bestellnummer	max. Volumenstrom in l/min	P max. Patrone in bar	P max. Körper in bar	Leckage bei 210bar in ccm/min	A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	Z	X	Y		
Stromlos offen ohne Notbetätigung	1/4"	Alu	231-800-01000	40	380	210	0,25	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	67,2	3/4-16 UNF	SAE08/2
	1/4"	Stahl	231-800-01050	40	380	350	0,25	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	67,2	3/4-16 UNF	SAE08/2
	3/8"	Alu	231-800-01400	40	380	210	0,25	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	67,2	3/4-16 UNF	SAE08/2
	3/8"	Stahl	231-800-01450	40	380	350	0,25	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	67,2	3/4-16 UNF	SAE08/2
	1/2"	Alu	231-800-01800	70	380	210	0,25	60,0	60,0	35,0	6,0	48,0	54,0	6,0	18,8	25,0	35,0	6,5	32,3	66,9	7/8-14 UNF	SAE10/2
	1/2"	Stahl	231-800-01850	70	380	350	0,25	60,0	60,0	35,0	6,0	48,0	54,0	6,0	18,8	25,0	35,0	6,5	32,3	66,9	7/8-14 UNF	SAE10/2
	3/4"	Alu	231-800-02200	150	380	210	0,25	70,0	90,0	40,0	8,0	54,0	82,0	8,0	25,0	30,0	40,0	8,5	45,0	61,1	1 1/16-12 UNF	SAE12/2
	3/4"	Stahl	231-800-02250	150	380	350	0,25	70,0	90,0	40,0	8,0	54,0	82,0	8,0	25,0	30,0	40,0	8,5	45,0	61,1	1 1/16-12 UNF	SAE12/2
	1"	Alu	231-800-02600	150	380	210	0,25	85,0	100,0	60,0	10,0	65,0	90,0	10,0	23,5	40,0	45,0	10,5	46,0	61,2	1 5/16-12 UNF	SAE16/2
	1"	Stahl	231-800-02650	150	380	350	0,25	85,0	100,0	60,0	10,0	65,0	90,0	10,0	23,5	40,0	45,0	10,5	46,0	61,2	1 5/16-12 UNF	SAE16/2
Stromlos offen Notbetätigung mit Druckknopfbetäti- gung	1/4"	Alu	231-800-01100	40	380	210	0,25	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	90,1	3/4-16 UNF	SAE08/2
	1/4"	Stahl	231-800-01150	40	380	350	0,25	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	90,1	3/4-16 UNF	SAE08/2
	3/8"	Alu	231-800-01500	40	380	210	0,25	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	90,1	3/4-16 UNF	SAE08/2
	3/8"	Stahl	231-800-01550	40	380	350	0,25	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	90,1	3/4-16 UNF	SAE08/2
	1/2"	Alu	231-800-01900	70	380	210	0,25	60,0	60,0	35,0	6,0	48,0	54,0	6,0	18,8	25,0	35,0	6,5	32,3	89,8	7/8-14 UNF	SAE10/2
	1/2"	Stahl	231-800-01950	70	380	350	0,25	60,0	60,0	35,0	6,0	48,0	54,0	6,0	18,8	25,0	35,0	6,5	32,3	89,8	7/8-14 UNF	SAE10/2
	3/4"	Alu	231-800-02300	150	380	210	0,25	70,0	90,0	40,0	8,0	54,0	82,0	8,0	25,0	30,0	40,0	8,5	45,0	84,0	1 1/16-12 UNF	SAE12/2
	3/4"	Stahl	231-800-02350	150	380	350	0,25	70,0	90,0	40,0	8,0	54,0	82,0	8,0	25,0	30,0	40,0	8,5	45,0	84,0	1 1/16-12 UNF	SAE12/2
	1"	Alu	231-800-02700	150	380	210	0,25	85,0	100,0	60,0	10,0	65,0	90,0	10,0	23,5	40,0	45,0	10,5	46,0	84,1	1 5/16-12 UNF	SAE16/2
	1"	Stahl	231-800-02750	150	380	350	0,25	85,0	100,0	60,0	10,0	65,0	90,0	10,0	23,5	40,0	45,0	10,5	46,0	84,1	1 5/16-12 UNF	SAE16/2
Stromlos geschlossen ohne Notbetätigung	1/4"	Alu	231-800-01200	40	380	210	0,25	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	63,3	3/4-16 UNF	SAE08/2
	1/4"	Stahl	231-800-01250	40	380	350	0,25	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	63,3	3/4-16 UNF	SAE08/2
	3/8"	Alu	231-800-01600	40	380	210	0,25	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	63,3	3/4-16 UNF	SAE08/2
	3/8"	Stahl	231-800-01650	40	380	350	0,25	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	63,3	3/4-16 UNF	SAE08/2
	1/2"	Alu	231-800-02000	70	380	210	0,25	60,0	60,0	35,0	6,0	48,0	54,0	6,0	18,8	25,0	35,0	6,5	32,3	63,0	7/8-14 UNF	SAE10/2
	1/2"	Stahl	231-800-02050	70	380	350	0,25	60,0	60,0	35,0	6,0	48,0	54,0	6,0	18,8	25,0	35,0	6,5	32,3	63,0	7/8-14 UNF	SAE10/2
	3/4"	Alu	231-800-02400	150	380	210	0,25	70,0	90,0	40,0	8,0	54,0	82,0	8,0	25,0	30,0	40,0	8,5	45,0	57,2	1 1/16-12 UNF	SAE12/2
	3/4"	Stahl	231-800-02450	150	380	350	0,25	70,0	90,0	40,0	8,0	54,0	82,0	8,0	25,0	30,0	40,0	8,5	45,0	57,2	1 1/16-12 UNF	SAE12/2
	1"	Alu	231-800-02800	150	380	210	0,25	85,0	100,0	60,0	10,0	65,0	90,0	10,0	23,5	40,0	45,0	10,5	46,0	57,3	1 5/16-12 UNF	SAE16/2
	1"	Stahl	231-800-02850	150	380	350	0,25	85,0	100,0	60,0	10,0	65,0	90,0	10,0	23,5	40,0	45,0	10,5	46,0	57,3	1 5/16-12 UNF	SAE16/2
Stromlos geschlossen Notbetätigung mit Schraubbetätigung	1/4"	Alu	231-800-01300	40	380	210	0,25	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	77,8	3/4-16 UNF	SAE08/2
	1/4"	Stahl	231-800-01350	40	380	350	0,25	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	77,8	3/4-16 UNF	SAE08/2
	3/8"	Alu	231-800-01700	40	380	210	0,25	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	77,8	3/4-16 UNF	SAE08/2
	3/8"	Stahl	231-800-01750	40	380	350	0,25	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	77,8	3/4-16 UNF	SAE08/2
	1/2"	Alu	231-800-02100	70	380	210	0,25	60,0	60,0	35,0	6,0	48,0	54,0	6,0	18,8	25,0	35,0	6,5	32,3	77,5	7/8-14 UNF	SAE10/2
	1/2"	Stahl	231-800-02150	70	380	350	0,25	60,0	60,0	35,0	6,0	48,0	54,0	6,0	18,8	25,0	35,0	6,5	32,3	77,5	7/8-14 UNF	SAE10/2
	3/4"	Alu	231-800-02500	150	380	210	0,25	70,0	90,0	40,0	8,0	54,0	82,0	8,0	25,0	30,0	40,0	8,5	45,0	71,7	1 1/16-12 UNF	SAE12/2
	3/4"	Stahl	231-800-02550	150	380	350	0,25	70,0	90,0	40,0	8,0	54,0	82,0	8,0	25,0	30,0	40,0	8,5	45,0	71,7	1 1/16-12 UNF	SAE12/2
	1"	Alu	231-800-02900	150	380	210	0,25	85,0	100,0	60,0	10,0	65,0	90,0	10,0	23,5	40,0	45,0	10,5	46,0	71,8	1 5/16-12 UNF	SAE16/2
	1"	Stahl	231-800-02950	150	380	350	0,25	85,0	100,0	60,0	10,0	65,0	90,0	10,0	23,5	40,0	45,0	10,5	46,0	71,8	1 5/16-12 UNF	SAE16/2

2/2-Wege Sitzventile einseitig dicht




24V DC

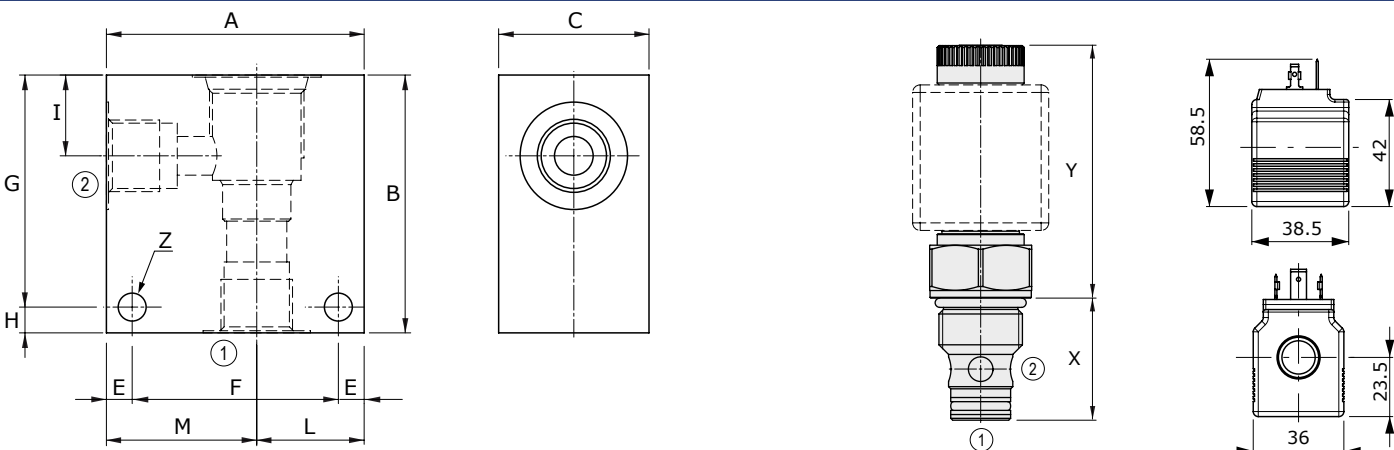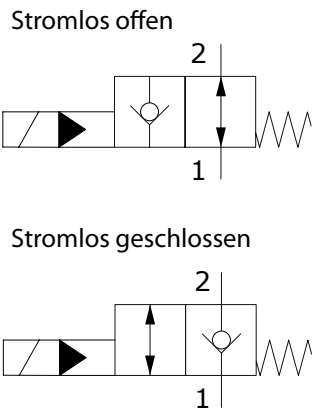

							Maße Körper in mm												Maße Patrone in mm		Gewinde	Bohrungs- typ
	Anschlussgröße	Material Körper	Bestellnummer	max. Volumenstrom in l/min	P max. Patrone in bar	P max. Körper in bar	Leckage bei 210bar in ccm/min	A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	Z	X	Y		
Stromlos offen ohne Notbetätigung	1/4"	Alu	231-850-01000	40	380	210	0,25	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	67,2	3/4-16 UNF	SAE08/2
	1/4"	Stahl	231-850-01050	40	380	350	0,25	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	67,2	3/4-16 UNF	SAE08/2
	3/8"	Alu	231-850-01400	40	380	210	0,25	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	67,2	3/4-16 UNF	SAE08/2
	3/8"	Stahl	231-850-01450	40	380	350	0,25	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	67,2	3/4-16 UNF	SAE08/2
	1/2"	Alu	231-850-01800	70	380	210	0,25	60,0	60,0	35,0	6,0	48,0	54,0	6,0	18,8	25,0	35,0	6,5	32,3	66,9	7/8-14 UNF	SAE10/2
	1/2"	Stahl	231-850-01850	70	380	350	0,25	60,0	60,0	35,0	6,0	48,0	54,0	6,0	18,8	25,0	35,0	6,5	32,3	66,9	7/8-14 UNF	SAE10/2
	3/4"	Alu	231-850-02200	150	380	210	0,25	70,0	90,0	40,0	8,0	54,0	82,0	8,0	25,0	30,0	40,0	8,5	45,0	61,1	1 1/16-12 UNF	SAE12/2
	3/4"	Stahl	231-850-02250	150	380	350	0,25	70,0	90,0	40,0	8,0	54,0	82,0	8,0	25,0	30,0	40,0	8,5	45,0	61,1	1 1/16-12 UNF	SAE12/2
	1"	Alu	231-850-02600	150	380	210	0,25	85,0	100,0	60,0	10,0	65,0	90,0	10,0	23,5	40,0	45,0	10,5	46,0	61,2	1 5/16-12 UNF	SAE16/2
	1"	Stahl	231-850-02650	150	380	350	0,25	85,0	100,0	60,0	10,0	65,0	90,0	10,0	23,5	40,0	45,0	10,5	46,0	61,2	1 5/16-12 UNF	SAE16/2
Stromlos offen Notbetätigung mit Drucknopfbetäti- gung	1/4"	Alu	231-850-01100	40	380	210	0,25	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	90,1	3/4-16 UNF	SAE08/2
	1/4"	Stahl	231-850-01150	40	380	350	0,25	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	90,1	3/4-16 UNF	SAE08/2
	3/8"	Alu	231-850-01500	40	380	210	0,25	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	90,1	3/4-16 UNF	SAE08/2
	3/8"	Stahl	231-850-01550	40	380	350	0,25	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	90,1	3/4-16 UNF	SAE08/2
	1/2"	Alu	231-850-01900	70	380	210	0,25	60,0	60,0	35,0	6,0	48,0	54,0	6,0	18,8	25,0	35,0	6,5	32,3	89,8	7/8-14 UNF	SAE10/2
	1/2"	Stahl	231-850-01950	70	380	350	0,25	60,0	60,0	35,0	6,0	48,0	54,0	6,0	18,8	25,0	35,0	6,5	32,3	89,8	7/8-14 UNF	SAE10/2
	3/4"	Alu	231-850-02300	150	380	210	0,25	70,0	90,0	40,0	8,0	54,0	82,0	8,0	25,0	30,0	40,0	8,5	45,0	84,0	1 1/16-12 UNF	SAE12/2
	3/4"	Stahl	231-850-02350	150	380	350	0,25	70,0	90,0	40,0	8,0	54,0	82,0	8,0	25,0	30,0	40,0	8,5	45,0	84,0	1 1/16-12 UNF	SAE12/2
	1"	Alu	231-850-02700	150	380	210	0,25	85,0	100,0	60,0	10,0	65,0	90,0	10,0	23,5	40,0	45,0	10,5	46,0	84,1	1 5/16-12 UNF	SAE16/2
	1"	Stahl	231-850-02750	150	380	350	0,25	85,0	100,0	60,0	10,0	65,0	90,0	10,0	23,5	40,0	45,0	10,5	46,0	84,1	1 5/16-12 UNF	SAE16/2
Stromlos geschlossen ohne Notbetätigung	1/4"	Alu	231-850-01200	40	380	210	0,25	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	63,3	3/4-16 UNF	SAE08/2
	1/4"	Stahl	231-850-01250	40	380	350	0,25	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	63,3	3/4-16 UNF	SAE08/2
	3/8"	Alu	231-850-01600	40	380	210	0,25	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	63,3	3/4-16 UNF	SAE08/2
	3/8"	Stahl	231-850-01650	40	380	350	0,25	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	63,3	3/4-16 UNF	SAE08/2
	1/2"	Alu	231-850-02000	70	380	210	0,25	60,0	60,0	35,0	6,0	48,0	54,0	6,0	18,8	25,0	35,0	6,5	32,3	63,0	7/8-14 UNF	SAE10/2
	1/2"	Stahl	231-850-02050	70	380	350	0,25	60,0	60,0	35,0	6,0	48,0	54,0	6,0	18,8	25,0	35,0	6,5	32,3	63,0	7/8-14 UNF	SAE10/2
	3/4"	Alu	231-850-02400	150	380	210	0,25	70,0	90,0	40,0	8,0	54,0	82,0	8,0	25,0	30,0	40,0	8,5	45,0	57,2	1 1/16-12 UNF	SAE12/2
	3/4"	Stahl	231-850-02450	150	380	350	0,25	70,0	90,0	40,0	8,0	54,0	82,0	8,0	25,0	30,0	40,0	8,5	45,0	57,2	1 1/16-12 UNF	SAE12/2
	1"	Alu	231-850-02800	150	380	210	0,25	85,0	100,0	60,0	10,0	65,0	90,0	10,0	23,5	40,0	45,0	10,5	46,0	57,3	1 5/16-12 UNF	SAE16/2
	1"	Stahl	231-850-02850	150	380	350	0,25	85,0	100,0	60,0	10,0	65,0	90,0	10,0	23,5	40,0	45,0	10,5	46,0	57,3	1 5/16-12 UNF	SAE16/2
Stromlos geschlossen Notbetätigung mit Schraubbetätigung	1/4"	Alu	231-850-01300	40	380	210	0,25	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	77,8	3/4-16 UNF	SAE08/2
	1/4"	Stahl	231-850-01350	40	380	350	0,25	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	77,8	3/4-16 UNF	SAE08/2
	3/8"	Alu	231-850-01700	40	380	210	0,25	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	77,8	3/4-16 UNF	SAE08/2
	3/8"	Stahl	231-850-01750	40	380	350	0,25	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	77,8	3/4-16 UNF	SAE08/2
	1/2"	Alu	231-850-02100	70	380	210	0,25	60,0	60,0	35,0	6,0	48,0	54,0	6,0	18,8	25,0	35,0	6,5	32,3	77,5	7/8-14 UNF	SAE10/2
	1/2"	Stahl	231-850-02150	70	380	350	0,25	60,0	60,0	35,0	6,0	48,0	54,0	6,0	18,8	25,0	35,0	6,5	32,3	77,5	7/8-14 UNF	SAE10/2
	3/4"	Alu	231-850-02500	150	380	210	0,25	70,0	90,0	40,0	8,0	54,0	82,0	8,0	25,0	30,0	40,0	8,5	45,0	71,7	1 1/16-12 UNF	SAE12/2
	3/4"	Stahl	231-850-02550	150	380	350	0,25	70,0	90,0	40,0	8,0	54,0	82,0	8,0	25,0	30,0	40,0	8,5	45,0	71,7	1 1/16-12 UNF	SAE12/2
	1"	Alu	231-850-02900	150	380	210	0,25	85,0	100,0	60,0	10,0	65,0	90,0	10,0	23,5	40,0	45,0	10,5	46,0	71,8	1 5/16-12 UNF	SAE16/2
	1"	Stahl	231-850-02950	150	380	350	0,25	85,0	100,0	60,0	10,0	65,0	90,0	10,0	23,5	40,0	45,0	10,5	46,0	71,8	1 5/16-12 UNF	SAE16/2

2/2-Wege Sitzventile einseitig dicht

220V DC

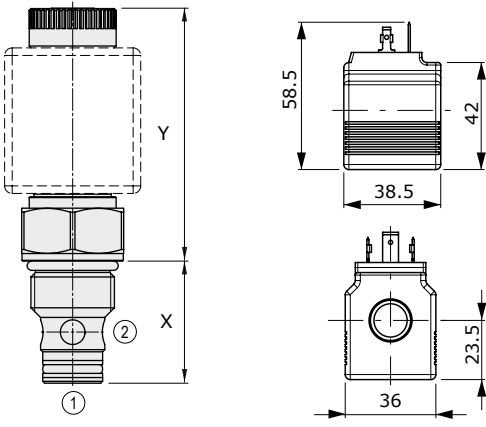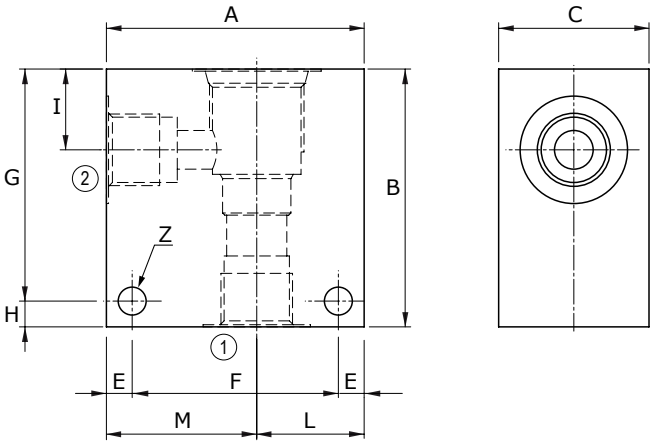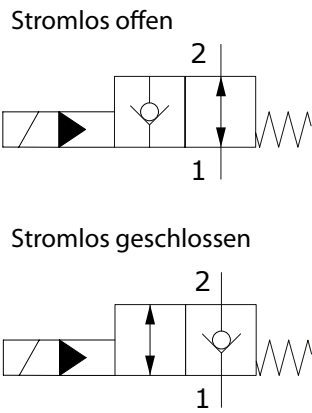


							Maße Körper in mm												Maße Patrone in mm		Gewinde	Bohrungs- typ
	Anschlussgröße	Material Körper	Bestellnummer	max. Volumenstrom in l/min	P max. Patrone in bar	P max. Körper in bar	Leckage bei 210bar in ccm/min	A	B	C	E	F	G	H	I	L	M	Z	X	Y		
Stromlos offen ohne Notbetätigung	1/4"	Alu	231-900-01000	40	380	210	0,25	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	67,2	3/4-16 UNF	SAE08/2
	1/4"	Stahl	231-900-01050	40	380	350	0,25	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	67,2	3/4-16 UNF	SAE08/2
	3/8"	Alu	231-900-01400	40	380	210	0,25	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	67,2	3/4-16 UNF	SAE08/2
	3/8"	Stahl	231-900-01450	40	380	350	0,25	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	67,2	3/4-16 UNF	SAE08/2
	1/2"	Alu	231-900-01800	70	380	210	0,25	60,0	60,0	35,0	6,0	48,0	54,0	6,0	18,8	25,0	35,0	6,5	32,3	66,9	7/8-14 UNF	SAE10/2
	1/2"	Stahl	231-900-01850	70	380	350	0,25	60,0	60,0	35,0	6,0	48,0	54,0	6,0	18,8	25,0	35,0	6,5	32,3	66,9	7/8-14 UNF	SAE10/2
	3/4"	Alu	231-900-02200	150	380	210	0,25	70,0	90,0	40,0	8,0	54,0	82,0	8,0	25,0	30,0	40,0	8,5	45,0	61,1	1 1/16-12 UNF	SAE12/2
	3/4"	Stahl	231-900-02250	150	380	350	0,25	70,0	90,0	40,0	8,0	54,0	82,0	8,0	25,0	30,0	40,0	8,5	45,0	61,1	1 1/16-12 UNF	SAE12/2
	1"	Alu	231-900-02600	150	380	210	0,25	85,0	100,0	60,0	10,0	65,0	90,0	10,0	23,5	40,0	45,0	10,5	46,0	61,2	1 5/16-12 UNF	SAE16/2
	1"	Stahl	231-900-02650	150	380	350	0,25	85,0	100,0	60,0	10,0	65,0	90,0	10,0	23,5	40,0	45,0	10,5	46,0	61,2	1 5/16-12 UNF	SAE16/2
Stromlos offen Notbetätigung mit Druckknopfbetäti- gung	1/4"	Alu	231-900-01100	40	380	210	0,25	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	90,1	3/4-16 UNF	SAE08/2
	1/4"	Stahl	231-900-01150	40	380	350	0,25	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	90,1	3/4-16 UNF	SAE08/2
	3/8"	Alu	231-900-01500	40	380	210	0,25	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	90,1	3/4-16 UNF	SAE08/2
	3/8"	Stahl	231-900-01550	40	380	350	0,25	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	90,1	3/4-16 UNF	SAE08/2
	1/2"	Alu	231-900-01900	70	380	210	0,25	60,0	60,0	35,0	6,0	48,0	54,0	6,0	18,8	25,0	35,0	6,5	32,3	89,8	7/8-14 UNF	SAE10/2
	1/2"	Stahl	231-900-01950	70	380	350	0,25	60,0	60,0	35,0	6,0	48,0	54,0	6,0	18,8	25,0	35,0	6,5	32,3	89,8	7/8-14 UNF	SAE10/2
	3/4"	Alu	231-900-02300	150	380	210	0,25	70,0	90,0	40,0	8,0	54,0	82,0	8,0	25,0	30,0	40,0	8,5	45,0	84,0	1 1/16-12 UNF	SAE12/2
	3/4"	Stahl	231-900-02350	150	380	350	0,25	70,0	90,0	40,0	8,0	54,0	82,0	8,0	25,0	30,0	40,0	8,5	45,0	84,0	1 1/16-12 UNF	SAE12/2
	1"	Alu	231-900-02700	150	380	210	0,25	85,0	100,0	60,0	10,0	65,0	90,0	10,0	23,5	40,0	45,0	10,5	46,0	84,1	1 5/16-12 UNF	SAE16/2
	1"	Stahl	231-900-02750	150	380	350	0,25	85,0	100,0	60,0	10,0	65,0	90,0	10,0	23,5	40,0	45,0	10,5	46,0	84,1	1 5/16-12 UNF	SAE16/2
Stromlos geschlossen ohne Notbetätigung	1/4"	Alu	231-900-01200	40	380	210	0,25	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	63,3	3/4-16 UNF	SAE08/2
	1/4"	Stahl	231-900-01250	40	380	350	0,25	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	63,3	3/4-16 UNF	SAE08/2
	3/8"	Alu	231-900-01600	40	380	210	0,25	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	63,3	3/4-16 UNF	SAE08/2
	3/8"	Stahl	231-900-01650	40	380	350	0,25	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	63,3	3/4-16 UNF	SAE08/2
	1/2"	Alu	231-900-02000	70	380	210	0,25	60,0	60,0	35,0	6,0	48,0	54,0	6,0	18,8	25,0	35,0	6,5	32,3	63,0	7/8-14 UNF	SAE10/2
	1/2"	Stahl	231-900-02050	70	380	350	0,25	60,0	60,0	35,0	6,0	48,0	54,0	6,0	18,8	25,0	35,0	6,5	32,3	63,0	7/8-14 UNF	SAE10/2
	3/4"	Alu	231-900-02400	150	380	210	0,25	70,0	90,0	40,0	8,0	54,0	82,0	8,0	25,0	30,0	40,0	8,5	45,0	57,2	1 1/16-12 UNF	SAE12/2
	3/4"	Stahl	231-900-02450	150	380	350	0,25	70,0	90,0	40,0	8,0	54,0	82,0	8,0	25,0	30,0	40,0	8,5	45,0	57,2	1 1/16-12 UNF	SAE12/2
	1"	Alu	231-900-02800	150	380	210	0,25	85,0	100,0	60,0	10,0	65,0	90,0	10,0	23,5	40,0	45,0	10,5	46,0	57,3	1 5/16-12 UNF	SAE16/2
	1"	Stahl	231-900-02850	150	380	350	0,25	85,0	100,0	60,0	10,0	65,0	90,0	10,0	23,5	40,0	45,0	10,5	46,0	57,3	1 5/16-12 UNF	SAE16/2
Stromlos geschlossen Notbetätigung mit Schraubbetätigung	1/4"	Alu	231-900-01300	40	380	210	0,25	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	77,8	3/4-16 UNF	SAE08/2
	1/4"	Stahl	231-900-01350	40	380	350	0,25	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	77,8	3/4-16 UNF	SAE08/2
	3/8"	Alu	231-900-01700	40	380	210	0,25	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	77,8	3/4-16 UNF	SAE08/2
	3/8"	Stahl	231-900-01750	40	380	350	0,25	50,0	50,0	30,0	6,0	38,0	44,0	6,0	14,8	20,0	30,0	6,5	28,0	77,8	3/4-16 UNF	SAE08/2
	1/2"	Alu	231-900-02100	70	380	210	0,25	60,0	60,0	35,0	6,0	48,0	54,0	6,0	18,8	25,0	35,0	6,5	32,3	77,5	7/8-14 UNF	SAE10/2
	1/2"	Stahl	231-900-02150	70	380	350	0,25	60,0	60,0	35,0	6,0	48,0	54,0	6,0	18,8	25,0	35,0	6,5	32,3	77,5	7/8-14 UNF	SAE10/2
	3/4"	Alu	231-900-02500	150	380	210	0,25	70,0	90,0	40,0	8,0	54,0	82,0	8,0	25,0	30,0	40,0	8,5	45,0	71,7	1 1/16-12 UNF	SAE12/2
	3/4"	Stahl	231-900-02550	150	380	350	0,25	70,0	90,0	40,0	8,0	54,0	82,0	8,0	25,0	30,0	40,0	8,5	45,0	71,7	1 1/16-12 UNF	SAE12/2
	1"	Alu	231-900-02900	150	380	210	0,25	85,0	100,0	60,0	10,0	65,0	90,0	10,0	23,5	40,0	45,0	10,5	46,0	71,8	1 5/16-12 UNF	SAE16/2
	1"	Stahl	231-900-02950	150	380	350	0,25	85,0	100,0	60,0	10,0	65,0	90,0	10,0	23,5	40,0	45,0	10,5	46,0	71,8	1 5/16-12 UNF	SAE16/2

Mit Druck entspannter umgehen

Ihr Spezialist für alle Aufgaben rund um die Hydraulik und Pneumatik

JETZT HIER KLICKEN UND ONLINE ANFRAGEN!

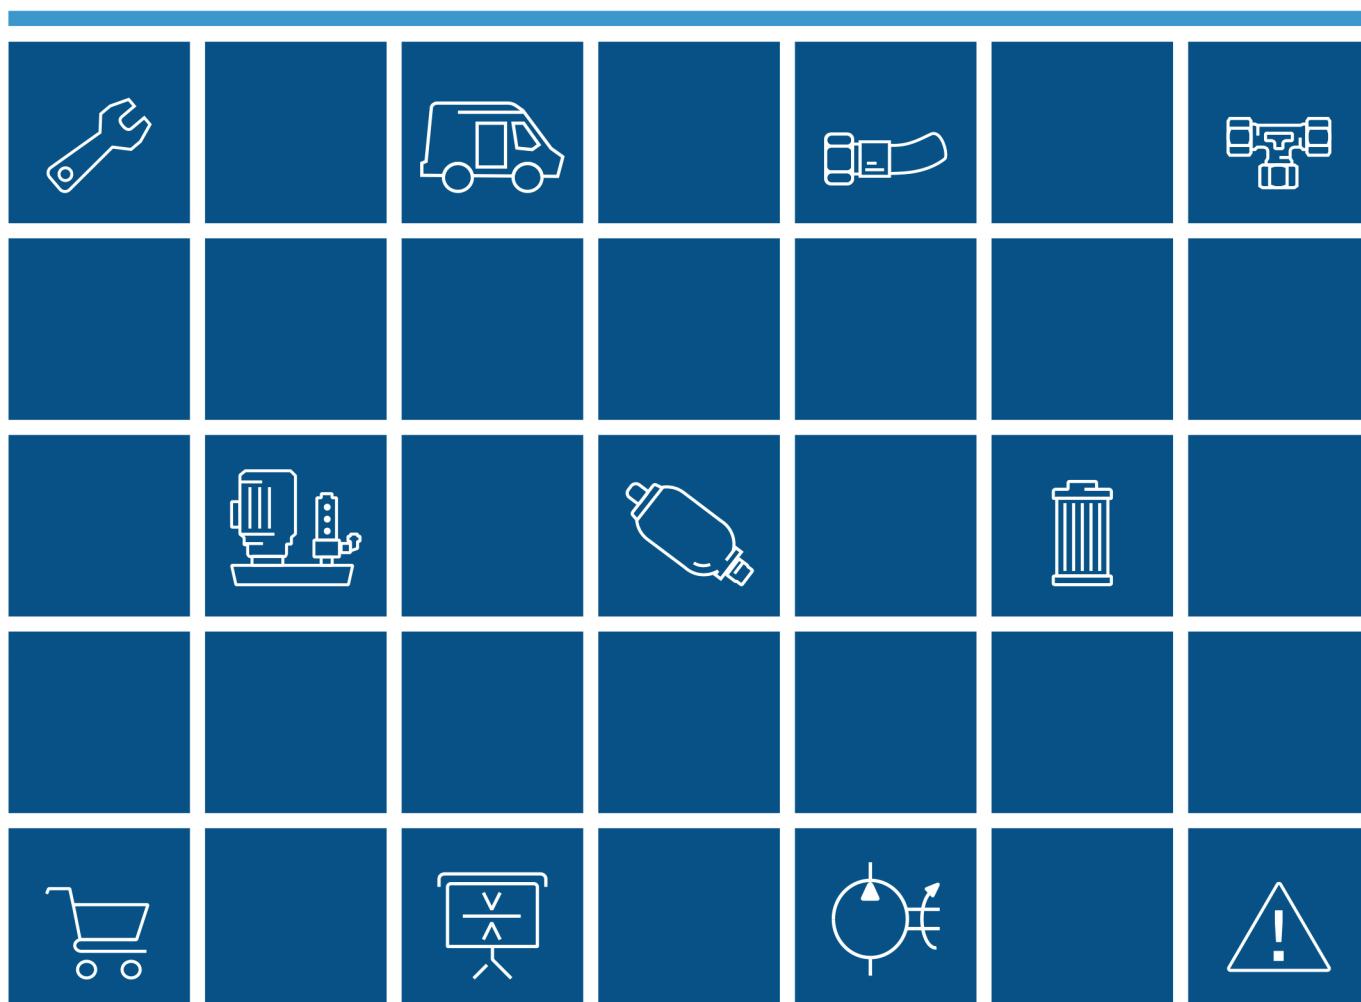

Weitere Informationen erhalten Sie hier:



Telefon 0 70 31.49 94-0
Telefax 0 70 31.49 94-90
verkauf@hydrobar.de

Hydrobar®
Hydraulik und Pneumatik GmbH
Umberto-Nobile-Str. 16
71063 Sindelfingen (Flugfeld)
www.hydrobar.de

